



Sapeurs-pompiers
Plans
d'urgence



Transport
Industrie



Bâtiments
Loisirs



Eaux, sol, forêts
Mer

Bac de rétention souple Eccotarp ET

Le bac de rétention souple est un moyen pliable pour la protection de personnes et d'objets contre les fuites accidentelles d'eau, de produits pétroliers et chimiques. Les bacs sont disponibles en plusieurs options de dimensions. Les options de grandes dimensions peuvent être utilisées en tant que réservoirs ou bacs de pompage.



- ▶ Facilement adaptable à tout type d'obstacle
- ▶ Disponibilité immédiate même à des endroits difficilement accessibles
- ▶ Manipulation facile
- ▶ Charge maximale de 200 kg
- ▶ Indicateur de niveau pour mesurer la quantité de matériel collecté
- ▶ Possibilité d'équiper d'une sortie pour vidanges et d'une valve à boule




Bac facile et rapide à plier prévu pour capter les fuites accidentelles de substances dangereuses



Exemples d'utilisation

Les nouvelles sangles sont faciles et rapides à installer

Possibilité d'équiper d'une sortie pour vidanges et d'une valve à boule



Doublette jetable de haute résistance



Blocage du côté du bac à l'aide des crochets jaunes

Un sac de stockage fait partie du produit


Options du produit

Le bac **XL DECON** se prête à une décontamination provisoire de personnes, grâce à sa hauteur plus basse par rapport à l'option XL. Le bac **EASY PACK** est doté de renforts plus articulés dans les parois latérales ce qui lui permet de mieux adopter la forme de l'obstacle; il peut être plié en version de bac plus petite. Le bac **SHALLOW** prévu pour être utilisé dans des locaux difficilement accessibles, bas ou étroits. Il peut être également utilisé lors des opérations de transvasement des substances liquides.

Détails techniques

Le matériau est résistant aux substances chimiques (voir les Fiches de la résistance chimique à la fin de ce catalogue). Tous les bacs sont autoporteurs. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau PVC à l'appât spécial (PES/PVC 680 g/m²). Des renforts sont soudés sur les côtés des bacs pour renforcer la forme. Les sangles de manipulation aux deux extrémités sont terminées par des carabines, la capacité de charge maximale est 200 kg. L'amplitude d'utilisation du bac est de -30 °C à +70 °C. Les accessoires comme la doublure amovible jetable et le tapis de prolongent la durée de vie du bac.

Le produit est protégé par le modèle d'utilité n° 22118 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle.

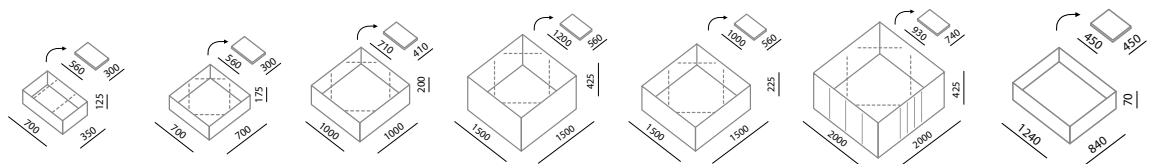

Type du bac	ET 01 S	ET 02 M	ET 03 L	ET 04 XL	ET 041 XL DECON	ET 051 XXL EASY PACK	ET 06 SHALLOW
Dimensions du bac (mm)	350 × 700 × 125	700 × 700 × 175	1000 × 1000 × 200	1500 × 1500 × 425	1500 × 1500 × 225	2000 × 2000 × 425	1240 × 840 × 70
Volume (l)	25	75	175	900	450	1600	50
Dimension de la bâche (mm)	950 × 350	1050 × 700	1400 × 1000	2350 × 1500	1950 × 1500	2850 × 2000	1380 × 840
Dimensions de l'emballage (mm)	560 × 300 × 120	560 × 300 × 120	710 × 410 × 120	1200 × 560 × 90	1000 × 560 × 90	930 × 740 × 90	450 × 450 × 80
Poids (kg)	2,0	3,3	5,6	17,8	9,8	23,2	2,9
Accessoires							
Sac (mm)	260 × 520	345 × 580	500 × 810	600 × 1240	600 × 1050	800 × 1050	350 × 450
Tapis (mm)	1000 × 500	1300 × 1300	1300 × 1300	2200 × 2200	2200 × 2200	2200 × 2200	1300 × 1300
Doublette amovible ET 11-16	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
Peut être équipé d'une sortie pour vidanges		oui	oui	oui	oui	oui	
Peut être équipé d'une valve à boule		oui	oui	oui	oui	oui	
Peut être équipé d'un tuyau souple avec raccord D25		oui	oui	oui	oui	oui	

Données techniques

Note: Doublette haute résistance jetable ET 11-16 des mêmes dimensions que les bacs. Résiste aux acides et sodes (voir Fiches de résistance chimique).

Tel 0952 384 491 ou 0970 449 954 (prix appel local)
 Port 0628 354 169
 Fax 0170 247 193
 Mel lillian.argueil@gedo.fr

Lilian Argueil - GEDO CUVE
 Le Cossou F-32230 Gazax
 www.cuve.pro - www.gedo.fr
 Le Coryphée Sarl au Capital de 5.000 € R.C. AUCH 529 648 537