



Bac de rétention souple Cargo EUR et Cargo DP

Le bac est destiné au stockage temporaire des produits polluants, des hydrocarbures et des substances chimiques. Il est idéal pour la récupération d'effluents lors de la manutention de fûts et de petits contenants placés sur une palette.



- ▷ Dimensions optimales correspondant aux dimensions de la palette
- ▷ Manipulation du bac facile à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette
- ▷ Version avec ou sans prises de manipulation
- ▷ Bac pour 210/300 litres prêt en quelques secondes
- ▷ Indicateur de niveau pour mesurer la quantité de matériel collecté
- ▷ Possibilité d'équiper d'une sortie pour vidanges et d'une valve à boule



Cargo EUR Plus avec prises de manipulation



Cargo EUR sans prises de manipulation

La forme et les dimensions du bac sont parfaitement adaptées pour une utilisation dans l'industrie et dans les transports



Exemples d'utilisation

Détail de la prise de manipulation



Détail du crochet




Les coins n'étant pas soudés, le bac peut être facilement plié autour de la palette

Détail du pliage des coins



Possibilité d'équiper le bac d'une sortie pour vidanges et d'une valve à boule


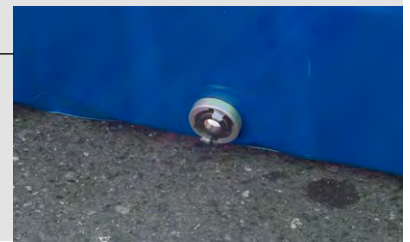


Options du produit

Les bacs Cargo en version standard sont fournis en deux options de dimensions, de couleur bleue et en version avec prises sur les côtés (**Cargo EUR Plus, Cargo DP Plus**) ou sans prises (**Cargo EUR, Cargo DP**).

Détails techniques

Tous les bacs sont autoporteurs. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau PVC à l'appât spécial PES/PVC 680 g/m² (voir les Fiches de la résistance chimique à la fin de ce catalogue). Des renforts sont soudés sur les côtés des bacs pour renforcer la forme. L'amplitude d'utilisation du bac est de -30 °C à +70 °C. Pour prolonger la durabilité du bac, il est recommandé de placer le tapis de protection sous le fond du bac.



Le produit est protégé par le modèle d'utilité n° 31294 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle.



| Type du bac | ET 061 CARGO EUR | ET 062 CARGO DP |
|---|------------------|-------------------|
| Dimensions du bac (mm) | 1240 x 840 x 225 | 1240 x 1240 x 225 |
| Volume (l) | 210 | 300 |
| Dimensions de la bâche (mm) | 1700 x 1300 | 1700 x 1700 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 700 x 460 x 80 | 840 x 460 x 80 |
| Poids (kg) | 5,5 | 7 |
| Accessoires | | |
| Sac ET 07 (mm) | 770 x 550 | 890 x 550 |
| Tapis sous le bac ET 09 (mm) | 1300 x 1300 | 1300 x 1300 |
| Peut être équipé d'une sortie pour vidanges | oui | oui |
| Peut être équipé d'une valve à boule | oui | oui |
| Peut être équipé d'un tuyau souple avec raccord D25 | oui | oui |