# Plaque d'obturation pliable FDC 01

**La prévention rapide et efficace d'un risque écologique lors d'une fuite de polluants applicable sur toutes les grilles-avaloirs aussi bien en acier qu´en matière plastique. L´avantage unique permettant l'obturation des bouches d'égout aux avaloirs latéraux. La plaque s'applique sur une bouche d'égout nettoyée, la membrane située vers le bas, la face aux inscriptions vers le haut.**

- Utilisation facile et rapide
- Facile à plier
- Possibilité d'application répétée
- Utilisable avec tous les types de bouches d'égout
- Utilisable également avec les bouches à avaloirs latéraux

**Moyen d'usage universel pour une protection rapide des bouches d'égout**

Pour bouche d'égout avec avaloir latéral

Pour tous les types de plaques d'égout courants, dont également les bouches d'égouts longitudinales

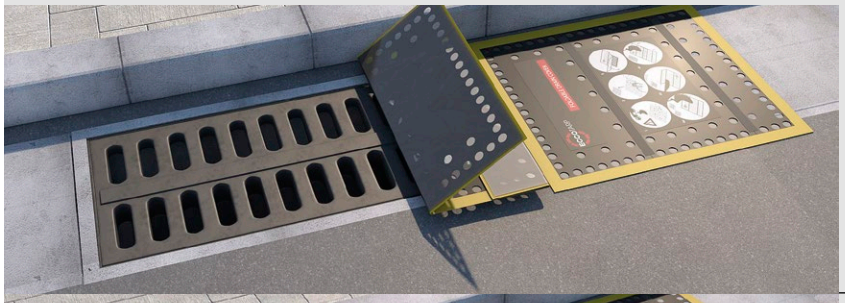

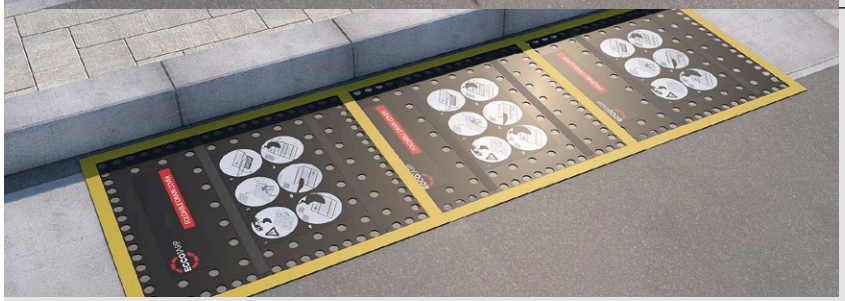

Pour bouches d'égout longitudinales ou à fente. Les plaques sont parfaitement étanches même en chevauchement

Détail de la fonction hydrostatique pression

Exemples d'utilisation

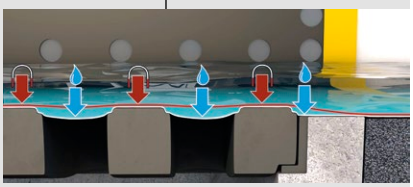

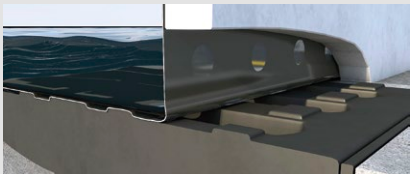

## Principe de fonctionnement

Le FDC 01 utilise simplement le phénomène physique de différence de pressions. Le liquide tend à pénétrer la bouche d'égout par les ouvertures de la plaque mais aussi par les défauts d'étanchéité le long de ses bords. Pour empêcher ceci, il faut obturer ces zones par une barrière qui assurera une parfaite étanchéité. Un film fin, flexible au maximum, subissant la pression hydrostatique adhère parfaitement aux surfaces irrégulières et aux arrêtes. Pour ce faire, nous avons choisi un film solide et flexible, avec une résistance chimique maximale que nous avons fixé sur un film flexible magnétique épais avec ouvertures; comme cela, le liquide peut pénétrer jusqu'à la couche inférieure en PUR.



## Détails techniques

Le matériau utilisé est un film magnétique isotrope de 0,9 mm, un film spécifique PUR de 0,06 mm et un film PES/PVC. Les matériaux résistent à tous les types de produits chimiques courants (voir la Fiche de résistances chimiques à la fin de ce catalogue).
L´amplitude d'utilisation est de -20 °C à +60 °C.

Le produit est protégé par le modèle d'utilité n° 30307 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle.

BREVETÉ

Données techniques

| Type | Dimensions (mm) | Dimensions de l'emballage (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| **FDC 01 – Plaque d'obturation pliable** | 750 × 630 × 0,9 | 650 × 340 × 10 | 1,5 |

Tel 0952 384 491 ou 0970 449 954 (prix appel local)
Port 0628 354 169
Fax 0170 247 193
Mel lilian.argueil@gedo.fr

Lilian Argueil - GEDO CUVE
Le Cossou F-32230 Gazax
www.cuve.pro - www.gedo.fr
Le Coryphée Sarl au Capital de 5.000 € R.C. AUCH 529 648 537