CUVE DE STOCKAGE D'EAU DE 10 À 15 M3

POLYESTER (PRV)
POSE ENTERRÉE

SIMOP EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre


6323

1 Définition technique

Réservoir de stockage simple paroi en polyester destiné à assurer le stockage d'eau ou effluent.


Chaque cuve est équipée :

- d'un piquage d'entrée
- d'un trou d'homme avec un couvercle à visser en polyéthylène.
- d'une ventilation au niveau du trou d'homme
- de 2 anneaux de levage

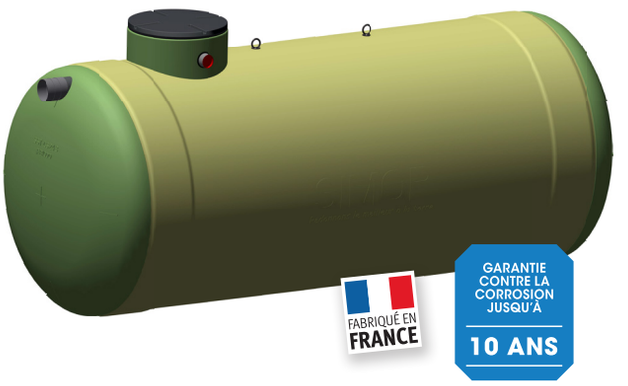

2 Conception

- **Installation** : cuve horizontale
- **Pose** : enterrée avec ou sans nappe
- **Matériau** : Polyester (PRV)
- **Fabrication** : enroulement filamentaire
- **Fonds bombés** : nouvelle technologie RTM infusion
- **Garantie de la cuve** : 10 ans étanchéité et corrosion

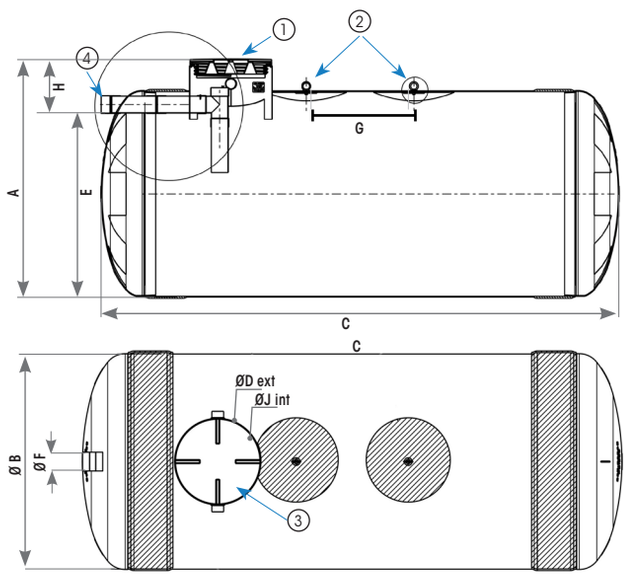

1– Trou d'homme diamètre extérieur 770 mm et diamètre intérieur 600 mm, équipé d'un couvercle à visser
2 – Anneaux de levage
3 – Orifice de ventilation ø 100
4 – Entrée Ø 160

3 Installation

Se reporter à la notice de pose PHPRV-NV (disponible sur notre site internet)..

4 Entretien

La cuve de stockage ne nécessite aucun entretien particulier. Elle devra simplement être vidangée et curée périodiquement.

Options	
RH602	Réhausse à visser Ø 600, hauteur 250 mm
CA3/6394/10T	Ceinture d'ancrage 10T 10M
SPEED1900-2	Châssis speed pour cuve ø 1900 de 10 à 15 m³
KTH750-CV	kit 2nd trou d'homme avec couvercle
AD800	Kit de verrouillage

Référence	Vol utile en m³	A	Ø B	C	Ø J int	Ø D ext	G	E	Ø F	H	Nb de ceintures (option)	Poids à vide en Kg
FSE3/6323/1910	10	2188	1920	3990	600	770	600	1710	160	478	2	545
FSE3/6323/1912	12	2188	1920	4727	600	770	900	1710	160	478	2	625
FSE3/6323/1915	15	2188	1920	5847	600	770	1200	1710	160	478	2	750

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

SIMOP - 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75 - www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr

Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

MAJ. 28/1/2026