BIOCARBURANTS B100

cogétil

CUVES DE STOCKAGE ÉQUIPÉES EXTÉRIEUR

Cuve en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur spécialement conçue pour le stockage du B100. La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'une armoire avec double fermeture à clefs.
Traitée anti-UV, cette cuve est parfaitement adaptée à une implantation en extérieur non abritée. Elle est conforme à la norme NF EN 13341 et approuvée par un organisme certificateur agréé.

CUVES DE STOCKAGE « EXTÉRIEUR » DOUBLE PAROI PEMD ÉQUIPÉES

- Cuve en PEMD doubles parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage spécial B100
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- Station de distribution B100 intégrée dans une armoire avec double fermeture à clés
- Flexible de refoulement à raccords sertis 6 ou 8 m (selon la version)
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Compteur mécanique (selon la version)
- Système de filtration impuretés et humidité 10 µ
- Évent de dégazage

(+) Ligne de remplissage intégrale en inox avec vanne sphérique et système de protection contre le débordement

(+) Ligne d'aspiration complète en inox avec crépine, clapet anti-retour et vanne d'isolement

(+) Version avec enrouleur disponible sur demande, nous consulter



Cuve 10 000 L



Cuve 5 000 L


Version avec émetteur d'impulsion



Cuve 2 500 L

Code	Désignation	Capacité (L)	Débit max (L/min)	Voltage (V)	Dimensions (mm)
81191	CUVE DE STOCKAGE PEMD B100 AVEC STATION	2 500	70	230	2295 x 1800 x 2045
81201	CUVE DE STOCKAGE PEMD B100 AVEC STATION	5 000			2940 x 2375 x 2020
81211	CUVE DE STOCKAGE PEMD B100 AVEC STATION	10 000			3400 x 2550 x 2750
81217	CUVE DE STOCKAGE PEMD B100 AVEC STATION		100		
81219	CUVE STOCKAGE PEMD B100 AVEC EMETTEUR D'IMPULSION*		70		
81220	CUVE STOCKAGE PEMD B100 AVEC EMETTEUR D'IMPULSION*		100		

Pour une version en gestion complète, nous consulter

*POUR RACCORDEMENT SUR GESTION EXISTANTE

P.10 PHOTOS NON CONTRACTUELLES

cogétil

BIOCOMBUSTIBLES STOCKAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR SOUS ABRI

STOCKAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR SOUS ABRI

CUVES DE STOCKAGE NUES

Solutions de stockage du FOD idéales pour l'alimentation de chaudières

CUVES DE STOCKAGE « INTÉRIEUR » DOUBLE PAROI PEHD BIOFIOUL READY f30

RÉF. 40007 : Cuve 750 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 200 x 660 x 1 480 mm
Poids à vide : 55 Kg

RÉF. 40010 : Cuve 1 000 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 420 x 660 x 1 680 mm
Poids à vide : 75 Kg

RÉF. 40015 : Cuve 1 500 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 720 x 770 x 1 900 mm
Poids à vide : 105 Kg

RÉF. 40020 : Cuve 2 000 L
Dimensions (Lxlxh) : 2 200 x 770 x 1 900 mm
Poids à vide : 160 Kg



Produits acceptés : FOD, gazole, GNR, HVO/XTL, huiles, AdBlue®, détergents, antigels, liquide de refroidissement, eau...

- Cuves en polyéthylène haute densité obtenues par extrusion-soufflage (sans soudure
- Conformes à la norme NF EN 13341
- Parois intérieures enduites d'une pellicule "anti-odeurs", qui renforce la résistance chimique du matériau
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve
- 2e enveloppe traitée anti-UV, permettant d'éviter le développement des bactéries
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons taraudés F 2" (50/60)
- Jauge mécanique à flotteur graduée en litres

CUVES DE STOCKAGE « INTÉRIEUR » DOUBLE PAROI PEHD/ACIER GALVANISÉ BIOFIOUL READY f30

RÉF. 104965 : Cuve 700 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 135 x 720 x 1 210 mm
Poids à vide : 65 Kg

RÉF. 139491 : Cuve 1 500 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 625 x 770 x 1 870 mm
Poids à vide : 165 Kg

RÉF. 119999 : Cuve 1 000 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 135 x 720 x 1 640 mm
Poids à vide : 95 Kg



- Cuve principale en polyéthylène haute densité (sans soudure)
- Deuxième paroi en tôle d'acier galvanisé double face
- La double paroi en acier galvanisé confère une grande rigidité à la cuve
- Conforme à la norme NF EN 13341
- Palette support en acier galvanisé, solidaire de la cuve
- Poignées pour un déplacement à vide aisé
- Jauge de niveau en litres
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons avec bonde centrale 2" F (50x60)

KITS DE SOUTIRAGE BIOFIOUL READY f30

RÉF. 41099 - Pour cuves 1 500 L et 2 000 L **RÉF. 41098** - Pour cuves 750 L et 1 000 L

RÉF. 41098F - Kit avec flotteur - Pour cuves 750 L et 1 000 L

RÉF. 41099F - Kit avec flotteur - Pour cuves 1 500 L et 2 000 L



L'installation et la mise en service doivent être réalisées par un professionnel qualifié.

- Corps laiton
- Aspiration taraudée 3/8" F, avec vanne de sécurité
- Retour en cuve taraudé 3/8" F
- Montage sur piquage F 1" (montage direct) ou via l'adaptateur 1"1/4 ou 2"
- 2 m de flexible aspiration (Ø int. 8 mm) et retour en cuve (Ø int. 4 mm)
- Livré avec un sachet de raccords (liaison chaudière)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.11

GASOIL/GNR/HVO/XTL
TRANSFERT

cogétil

CUVES DE TRANSPORT ADR

Faible encombrement : conçus spécialement pour s'adapter dans des véhicules légers ou utilitaires
Manutention facile et rapide

Solution efficace et économique pour le ravitaillement d'engins sur site :
Travaux publics / exploitations agricoles ...

CUVES DE TRANSPORTS 200 L

RÉF. 40426 : Cuve 200 L - Version 12V
Dimensions (LxlxH) : 1 000 x 600 x 530 mm
Poids à vide : 21 Kg

RÉF. 40427 : Cuve 200 L - Version 24V
Dimensions (LxlxH) : 1 000 x 600 x 530 mm
Poids à vide : 21 Kg

Matière polyéthylène : matériau très robuste utilisable en extérieur / 100 % recyclable / Teinté dans la masse / Excellente résistance chimique (inerte) / Résistant aux UV / Résistant aux chocs.

- Traçabilité de la cuve depuis la matière première Passage de fourche
- Possibilité de sangler la cuve aux extrémités
- 6 poignées pour le transport à vide
- Coffre intégré fermé par un couvercle avec verrouillage à serrure : protection du carburant et du groupe de transfert contre le vol (version 400 L)
- Intérieur de la cuve cloisonné pour éviter les effets de ballant (version 400 L)

Équipement

- Pompe à palettes avec by-pass 12 V ou 24 V, avec 4 m de câble et pinces batterie – Débit : 50 L/min
- Pompe fixée sur la cuve
- Flexible de refoulement Ø 19 serti 1'' – 4 m
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Logements prévus pour l'enroulement du flexible et le rangement du pistolet automatique
- Système d'aspiration intégralement étanche + crépine à clapet
- Bonde fût tournante étanche
- Vanne de sécurité
- Bouchon 2'' étanche pour le remplissage, avec entonnoir pour éviter les débordements sur le flexible
- Évent

CUVE DE TRANSPORT 400 L

RÉF. 40408 : Cuve 400 L - Version 12V
Dimensions (LxlxH) : 1 100 x 800 x 835 mm

Version 24 V disponible, nous consulter



CUVE MIXTE MOBILE 400 L FUEL + 50 L ADBLUE®

RÉF. 40455

- Cuve en polyéthylène munie de 2 compartiments séparés : l'un pour le gazole et l'autre pour l'AdBlue®
- Capot verrouillable renforcé
- Bouchon de remplissage 2'' en aluminium avec soupape de sécurité pour le gazole, et en polyéthylène pour l'AdBlue®
- Jauge de niveau et filtre d'aspiration pour le gazole
- Vanne de sécurité

Équipement pour l'AdBlue®

- Pompe immergée 12 V – Débit : 15 L/min
- 4 m de tuyau de refoulement
- Pistolet manuel

Équipement pour le fuel

- Pompe 12 V – Débit : 50 L/min
- 4 m de tuyau de refoulement
- Pistolet automatique
- 4 m de câble avec pinces batterie



cogétil

GASOIL/GNR/HVO/XTL
TRANSFERT

CUVES DE TRANSPORT ADR

CUVE DE TRANSPORT PEHD 900 L

RÉF. 46004



- Cuve 900 L en polyéthylène haute densité
- Capot avec fermeture à clé
- Passage pour fourches de manutention
- Parois de séparation internes pour éviter l'effet de ballottage du liquide pendant le transport
- Pompe 12 V avec 4 m de câble et pinces batterie – Débit : 50 L/min
- 4 m de tuyau de refoulement
- Pistolet automatique
- Jauge de niveau
- Bonde fût tournante étanche
- Vanne papillon M1"-F1" UNION pour une isolation du réservoir de façon propre et sécurisée
- Bouchon 2" étanche pour le remplissage
- Kit de filtration fuel
- Compteur numérique
- Tuyau de refoulement à raccords sertis
- Tube d'aspiration rigide avec crépine à clapet
- Faible encombrement, peut être déplacée même dans de petits utilitaires
- Cuve pouvant être utilisée en extérieur
- Facilement lavable
- Résistante aux chocs et aux UV
- Certifiée à la réglementation ADR

CONFORMES **ADR**





CUVES DE TRANSPORTS POLYÉTHYLÈNE - RÉTENTION ACIER

- Cuves particulièrement adaptées à l'équipement d'un camion atelier. La double paroi en acier confère une grande rigidité à la cuve et permet une grande variété d'équipements :
  - Groupes 50 L/min, 60 L/min ou 85 L/min
  - Équipement de distribution d'huile (électrique ou pneumatique)
  - Compteur
  - Enrouleur automatique de flexible
- Conformes à la réglementation ADR
- Ces cuves sont également conformes à la règlementation en matière de stockage de carburant (norme EN 13341)
- Cuves double paroi composées de :
  - une cuve principale en PEHD moulée par soufflage (sans soudure)
  - une 2e paroi en tôle d'acier galvanisé double face
  - une palette support en acier galvanisé, solidaire de la cuve
- Jauge de niveau en litres
- Détecteur de fuites
- 4 bouchons avec bonde centrale 2" F (50x60)
- Produits acceptés : gazole, fioul, GNR, huiles (neuves ou usagées), détergents, produits chimiques de densité < 1,2 et compatibles avec le PEHD.
- Équipement cuves de transport Gazole/GNR :
- Pompe 12 V avec câble et pinces batterie
- Pompe fixée sur la cuve
- Tuyau de refoulement 4 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant avec support
- Système d'aspiration intégralement étanche + crépine à clapet
- Vanne pour une isolation du réservoir de façon propre et sécurisée
- Bouchon 2"
- Event

DISPONIBLE EN VERSION 24 V SUR DEMANDE
DISPONIBLE AVEC ENROULEUR SUR DEMANDE

Code	Désignation	Capacité (L)	Débit max (l/min)	Voltage (V)	Ampérage (A)	Dimensions (mm)	Poids (Kg)
40441	CUVE DE TRANSPORT ÉQUIPÉE	700	50	12	24	1135x720x1210	65
40442	CUVE DE TRANSPORT ÉQUIPÉE	1000	50	12	24	1135x720x1640	95

PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.19

GASOIL/GNR/HVO/XTL
STOCKAGE

cogétil

CUVES DE STOCKAGE PRÉ-ÉQUIPÉES

CUVES DE STOCKAGE PRÉ-EQUIPÉES RÉTENTION PEHD ET ACIER

Solution économique lorsque l'on dispose déjà d'un groupe de distribution

- Système d'aspiration rigide intégralement étanche avec crépine à clapet
- Tuyau d'aspiration ramené en façade avec coude
- Platine acier galvanisé pour fixation d'un groupe de distribution sur la cuve
- Jauge mécanique à flotteur graduée en litres
- Event de dégazage





Code pré-équipée	Désignation	Capacité (L)	Dimensions équipées (mm)	Poids équipées (Kg)
40008	CUVE DE STOCKAGE PEHD/ PEHD	750	1200x660x1480	55
40013	CUVE DE STOCKAGE PEHD/ PEHD	1000	1420x660x1680	75
40016	CUVE DE STOCKAGE PEHD/ PEHD	1500	1720x770x1900	105
40021	CUVE DE STOCKAGE PEHD/ PEHD	2000	2200x770x1900	160

Code pré-équipée	Désignation	Capa-cité (L)	Dimensions équipées (mm)	Poids équi-pées (Kg)
41041	CUVE DE STOCKAGE PE / ACIER GALVANISÉ	700	1135x720x1210	65
41042	CUVE DE STOCKAGE PE / ACIER GALVANISÉ	1000	1135x720x1640	95
41043	CUVE DE STOCKAGE PE / ACIER GALVANISÉ	1500	1625x770x1870	165

P.20 PHOTOS NON CONTRACTUELLES

cogétil

GASOIL/GNR/HVO/XTL
STOCKAGE

CUVES DE STOCKAGE ÉQUIPÉES

Cuves polyéthylène haute densité fabriquées par extrusion soufflage. Cette technologie de fabrication permet d'avoir une solution de stockage solide, légère et économique. Les cuves PEHD COGETIL sont doubles paroi afin d'être conformes à la législation et avoir un stockage de carburant sécurisé. Les parois intérieures sont enduites d'une pellicule "anti-odeurs", afin de renforcer la résistance chimique du matériau. La seconde enveloppe a pour missions de servir de bac de retention mais aussi de bloquer les UV afin de prévenir le développement des bactéries. Les cuves sont conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.

CUVES DE STOCKAGE «INTÉRIEUR» DOUBLE PAROI PEHD ÉQUIPÉES

Solutions de distribution économiques et complètes
Conformes aux normes

RÉF.40107 : Cuve 750 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **À FIXER AU MUR**

RÉF.40110 : Cuve 1000 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **À FIXER AU MUR**

RÉF.40115 : Cuve 1 500 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **À FIXER SUR LA CUVE**

RÉF.40115/M : Cuve 1 500 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **FIXÉ SUR LA CUVE**

RÉF.40120 : Cuve 2 000 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **FIXÉ SUR LA CUVE**



- Cuves de stockage intérieur double paroi PEHD
- Utilisation en intérieur ou en extérieur sous abri
- Jauge mécanique à flotteur graduée en litres
- Évent de dégazage
- Kit d'aspiration rigide avec clapet et crépine
- Groupe de distribution 230 V – 56 L/min
- Kit de filtration absorbeur d'eau et d'impuretés
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Flexible de refoulement 8 m avec pistolet automatique avec raccord tournant

CUVES DE STOCKAGE «INTÉRIEUR» DOUBLE PAROI PEHD/ACIER GALVANISÉ ÉQUIPÉES

Excellente protection de la qualité du carburant

RÉF.41139 : Cuve 700 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **FIXÉ SUR LA CUVE**

RÉF.41149 : Cuve 1 000 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **FIXÉ SUR LA CUVE**

RÉF.41159 : Cuve 1 500 L
GROUPE DE DISTRIBUTION **FIXÉ SUR LA CUVE**



- Cuves de stockage intérieur double paroi PEHD / acier galvanisé
- Palette support en acier galvanisé, solidaire de la cuve
- Utilisation en intérieur ou en extérieur sous abri
- Jauge mécanique à flotteur graduée en litres
- Évent de dégazage
- Kit d'aspiration rigide avec clapet et crépine
- Groupe de distribution 230 V – 56 L/min
- Kit de filtration absorbeur d'eau et d'impuretés
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Flexible de refoulement 8 m avec pistolet automatique avec raccord tournant

KIT DE JUMELAGE

Solution économique lorsque l'on dispose déjà d'un groupe de distribution

RÉF. **40099**
- Permet de jumeler 1 ou 2 cuves pré-équipées avec une cuve équipée
- Soit une capacité de stockage jusqu'à 6 000 L
- Liaison des lignes d'aspiration par flexible
- Jeu de vannes permettant la sélection de la cuve à utiliser
- Remplissage de chaque cuve individuellement



PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.21

GASOIL/GNR/HVO/XTL
STOCKAGE

cogétil

CUVES DE STOCKAGE NUES ET PRÉ-ÉQUIPÉES

Cuves en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm). La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadenassable. Traitées anti UV, ces cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur non abrité. Elles sont conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.



Version cylindrique



Version cylindrique

CUVES DE STOCKAGE PEMD NUES

- Cuve double paroi en polyéthylène rotomoulé
- 1 bouchon de remplissage Ø 90 mm
- Event
- Piquages : 2x2" (50x60), 1x1"1/2 (40x49), 1x1" (26x34)

- CUVE CYLINDRIQUE 1 340 L NUE

Poids à vide : 125 Kg
RÉF. **40140**

- CUVE CYLINDRIQUE 3 500 L NUE

Poids à vide : 310 Kg
RÉF. **40340**

CUVES DE STOCKAGE PEMD PRÉ-ÉQUIPÉES

Solution économique lorsque l'on dispose déjà d'un groupe de distribution

- Tube d'aspiration rigide avec clapet crépine
- Raccord union en sortie pour raccordement d'un groupe de distribution
- Jauge électronique de niveau de cuves à ultrasons

- CUVE 1 340 L CYLINDRIQUE PRÉ-ÉQUIPÉE

Poids : 140 Kg
RÉF. **40141**

- CUVE 2 500 L CYLINDRIQUE PRÉ-ÉQUIPÉE

Poids : 245 Kg
RÉF. **81538**

- CUVE 3500 L CYLINDRIQUE PRÉ-ÉQUIPÉE

Poids : 325 Kg
RÉF. **40341**

Code nue	Code pré-équipée	Désignation	Capacité (L)	Dimensions (mm)	Forme
40140	40141	CUVE DE STOCKAGE PEMD	1340	1410x1740	Cylindrique
812125	81538	CUVE DE STOCKAGE PEMD	2500	2310x1550x1950	Cylindrique
40340	40341	CUVE DE STOCKAGE PEMD	3500	2120x1900	Cylindrique

P.22 PHOTOS NON CONTRACTUELLES

cogétil

GASOIL/GNR/HVO/XTL
STOCKAGE

CUVES DE STOCKAGE ÉQUIPÉES

CUVES DE STOCKAGE «EXTÉRIEUR» DOUBLE PAROI PEMD ÉQUIPÉES

Cuves en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm). Les cuves sont intégrées dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadenassable. Traitées anti-UV, ces cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur non abrité. Elles sont conformes à la norme NF EN 13341 et approuvées par un organisme certificateur agréé.

- Cuves double paroi PEMD rotomoulées pour une installation extérieure
- Indicateur de niveau de cuve
- Évent de dégazage
- Kit d'aspiration rigide avec clapet et crépine
- Groupe de distribution 230 V fixé dans l'armoire de la cuve
- Kit de filtration absorbeur d'eau et d'impuretés
- Compteur mécanique
- Flexible de refoulement 8 m
- Pistolet automatique avec raccord tournant

Équipement supplémentaire pour les versions 2 500 L, 5 000 L et 10 000 L
- Bouchon de remplissage avec raccord symétrique coudé
- Limiteur de remplissage

Utilisation extérieure

Matériaux extrêmement résistants

Conforme aux normes

Livrée montée et prête à l'emploi

NOUVEAUTÉ



Cuve 2 500 L

VERSION 1340 L - CYLINDRIQUE VERTICALE

RÉF. 40144 - Débit 56 L/min

- Dimensions (Ø x h) : 1 700 x 1 960 mm
- Poids à vide : 225 Kg

VERSION 2500 L - CYLINDRIQUE

RÉF. 81533 - avec enrouleur - Débit 56 L/min

RÉF. 81534 - sans enrouleur - Débit 56 L/min

- Dimensions (Ø x h) : 1 830 x 2 086 mm
- Poids à vide : 250 Kg
- Avec raccord symétrique et limiteur de remplissage

VERSION 3500 L - CYLINDRIQUE VERTICALE

RÉF. 40344 - Débit 56 L/min

- Dimensions (Ø x h) : 2 120 x 1 900 mm
- Poids à vide : 355 Kg

VERSION 5000 L - CYLINDRIQUE VERTICALE

RÉF. 81601 - avec enrouleur - Débit 72 L/min

RÉF. 81600 - sans enrouleur - Débit 72 L/min

- Dimensions (Ø x h) : 2 450 x 1 950 mm
- Poids à vide : 400 Kg
- Avec raccord symétrique et limiteur de remplissage



Cuve 1 340 L



Cuve 3 500 L

NOUVEAUTÉ



Cuve 5 000 L

CUVE STOCKAGE FUEL CYLINDRIQUE PEMD 5 000 L

- Station sur plaque 70 L/min
- 8 m de tuyau de refoulement à raccords sertis
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Pistolet automatique
- Cuve en PEMD double paroi traitée anti-UV pour le stockage extérieur
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- Station de distribution intégrée dans une armoire avec double fermeture à clef



Cuve 5 000 L

ARMOIRE INTÉGRÉE POMPE 70 L/M
RÉF. 81156

70 L/M AVEC ENROULEUR
RÉF. 81157

PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.23

GASOIL/GNR/HVO/XTL
STOCKAGE

cogétil

CUVES DE STOCKAGE AVEC GESTION DES FLUIDES

CUVE DE STOCKAGE «EXTÉRIEUR» DOUBLE PAROI PEMD ÉQUIPÉE

- Utilisation extérieure
- Sécurité, contrôle et optimisation
- Solution efficace pour les entreprises souhaitant gérer une flotte de véhicules jusqu'à 250 utilisateurs

La solution idéale et économique pour gérer les consommations

- Cuves double paroi PEMD rotomoulées pour une installation extérieure
- Indicateur de niveau de cuve
- Évent de dégazage
- Kit d'aspiration avec crépine à clapet
- Kit de filtration absorbeur d'eau et d'impuretés
- Flexible de refoulement 8 m
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Bouchon de remplissage avec raccord symétrique coudé
- Limiteur de remplissage
- Groupe de distribution 230 V 70 L/min avec gestion fixé dans l'armoire de la cuve

VERSION 2 500 L - CYLINDRIQUE

RÉF. 81536
- Dimensions (L x l x h) : 2 300 x 1 800 x 2 000 mm
- Poids à vide : 275 Kg
- Avec raccord symétrique et limiteur de remplissage



Cuve 5 000 L

CUVE STOCKAGE FUEL PEMD 5 000 L

RÉF. 81159
- Gestion de flotte 70 L/min (250 utilisateurs)
- Enrouleur automatique avec 8 m de tuyau de refoulement
- Pistolet automatique
- Système de filtration
- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage

À NE PAS OUBLIER !

KIT DE TRANSFERT DE DONNÉES AVEC LOGICIEL
RÉF. 23172/CJ




LOT DE 10 CLÉS UTILISATEURS
RÉF. 23173/CJ




GROUPE DE DISTRIBUTION GASOIL/GNR AVEC GESTION INSTALLÉE DANS LA CUVE - RÉF. 81165

- Gestion de flotte 70 L/min (10 utilisateurs) par smartphone
- Flexible de refoulement 8 m à raccords sertis
- Porte-pistolet intégré avec levier de marche/arrêt pompe
- Système de filtration
- Évent de dégazage
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Cuve double paroi en PEMD traitée ANTI-UV pour le stockage en extérieur
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage



GROUPE DE DISTRIBUTION GASOIL/GNR AVEC GESTION INSTALLÉE DANS LA CUVE - RÉF. 81159

- Distributeur à usage privé pour gazole
- Débit 70 L/min
- Compteur à engrenages ovales (précision +/-0,5 %)
- Pistolet automatique à raccord tournant
- Porte-pistolet intégré avec levier de marche / arrêt pompe.
- Tableau de gestion et contrôle multi-utilisateurs qui permet la mise en marche de la pompe
- Gestion jusqu'à 250 utilisateurs avec code d'accès ou badge
- Calcul de la consommation de la période pour chaque utilisateur
- Mémoire locale des 255 dernières distributions

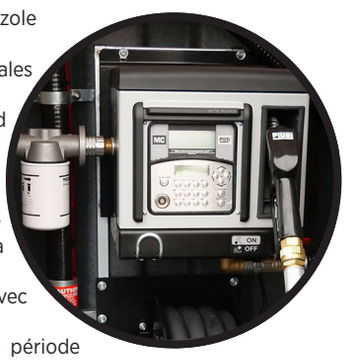

P.24 PHOTOS NON CONTRACTUELLES

cogétil

GASOIL/GNR/HVO/XTL
STOCKAGE

CUVES DE STOCKAGE GRANDE CAPACITÉ

Cuve en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 11 mm). La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadenassable. Traitée anti-UV, cette cuve est parfaitement adaptée à une implantation en extérieur non abrité. Elle est conforme à la norme NF EN 13341 et approuvée par un organisme certificateur agréé.

CUVE DE STOCKAGE PEMD ÉQUIPÉE 10 000 L

RÉF. 81172
Cuve cylindrique 10 000 L équipée 72 L/min
Poids : 650 Kg

- Cuve double paroi en polyéthylène rotomoulé traitée anti-UV pour le stockage extérieur
- Raccordement symétrique DN 50 avec limiteur de sur-remplissage et détecteur de fuite
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté
- Station de distribution 230 V 72 ou 100 L/min intégrée dans une armoire de protection avec double fermeture à clé
- Compteur mécanique 3 ou 4 chiffres selon version
- Kit de filtration absorbeur d'eau et d'impuretés
- Flexible 8 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Évent de dégazage



OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Flexible de refoulement 10 m
- Enrouleur automatique
- Émetteur d'impulsions (pour liaison à un automate de gestion)

CUVES DE STOCKAGE PEMD 10 000 L AVEC GESTION

La solution idéale et économique pour gérer les consommations

RÉF. 81174
RÉF. 81176 - avec gestion BSMART
Cuve cylindrique 10 000 L équipée avec gestion
Poids : 650 Kg

- Groupe carrossé 70 L/min avec gestion des prises de carburant (72103)
- Prise de carburant limitée aux seuls utilisateurs possédant un code ou un badge
- Gestion jusqu'à 250 utilisateurs
- Transfert des données sur PC (option) pour une gestion par date, utilisateur, véhicule,ect.
- Kit de filtration absorbeur d'eau et d'impuretés
- Flexible 8 m avec raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant



Gestion BSMART

Code	Désignation	Capacité (L)	Débit max (L/min)	Voltage (V)	Gestion de flotte	Dimensions (mm)	Poids
81172	CUVE DE STOCKAGE PEMD	10 000	70	230	Non	2 450 X 2 750	650 Kg
81178	CUVE DE STOCKAGE PEMD		100		Non		
81174	CUVE DE STOCKAGE PEMD AVEC GESTION		70		Oui		
81176	CUVE DE STOCKAGE PEMD AVEC GESTION BSMART		70		Oui		

PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.25

GASOIL/GNR/HVO/XTL
ACCESSOIRES

cogétil

ÉQUIPEMENT ET RACCORDS POUR CUVES

ÉQUIPEMENTS CUVES PEMD

LIMITEUR DE REMPLISSAGE




RÉF. 22398
- Conforme à la norme EN 13616 / 2004 catégorie A
- Pour cuve privative GO/FOD munie d'un évent
- Raccordement M 2" (50 x 60), montage sans détamponnage
- Plage de débit : 35 à 600 L/min
- Plage de pression de remplissage : 0,15 à 6 bars
- Livré avec sticker informatif à coller sur la cuve

FAUSSE BONDE Ø 32



RÉF. 40092
Adaptateur 2" pour fixation sur cuve, orifice M2" 50 / 60 pour canne Ø 32

CLAPET ANTI-SIPHON



RÉF. 22400
Indispensable pour l'utilisation d'un distributeur sur pied relié à une cuve aérienne. Évite la vidange accidentelle de la cuve en cas de problème sur le distributeur. Raccordement par brides F 1"1 / 2 (40 x 49)

ARMOIRE MÉTALLIQUE



Dimensions (L x h x p) : 730 x 500 x 350
RÉF. 23298 – **Grand modèle**
Armoire métallique avec fermeture à clé pour intégration de groupe de transfert

RACCORDS SYMETRIQUE ALUMINIUM



RÉF. 99640 Demi raccord symétrique avec verrou M1" DN25
RÉF. 99641 Demi raccord symétrique avec verrou M2" DN50
RÉF. 99642 Demi raccord symétrique avec verrou F1" DN25
RÉF. 99643 Demi raccord symétrique avec verrou F2" DN50
RÉF. 99644 Bouchon avec verrou DN25
RÉF. 99645 Bouchon avec verrou DN50

COUDE 90 ACIER GALVANISÉ



RÉF. 99540 Coude 90 acier galva FF 3/4"
RÉF. 99539 Coude 90 acier galva FF 1"
RÉF. 99569 Coude 90 acier galva FF 2"
RÉF. 99524 Coude 90 acier gal va MF 1"
RÉF. 99568 Coude 90 acier galva MF 2"

COUDE 90 LAITON



RÉF. 99545 Coude 90 Laiton FF 1/2"
RÉF. 99513 Coude 90 Laiton FF 3/4"
RÉF. 99546 Coude 90 Laiton FF 1"
RÉF. 99542 Coude 90 Laiton MF 1/2"
RÉF. 99523 Coude 90 Laiton MF 3/4"
RÉF. 99537 Coude 90 Laiton MF 1"

RACCORDS FUEL

VANNES ¼ TOUR



RÉF. 99603 Vanne ¼ tour FF 1/2" (15 x 21)
RÉF. 99604 Vanne ¼ tour FF 3/4" (20 x 27)
RÉF. 99605 Vanne ¼ tour FF 1" (26 x 34)
RÉF. 99606 Vanne ¼ tour FF 1"1/4 (26 x 34)
RÉF. 99607 Vanne ¼ tour FF 1"1/2 (26 x 34)
RÉF. 99608 Vanne ¼ tour FF 2" (50 x 60)
RÉF. 99614 Vanne ¼ tour MM 1/2" (15 x 21)
RÉF. 99615 Vanne ¼ tour MM 3/4" (20 x 27)
RÉF. 99616 Vanne ¼ tour MM 1" (26 x 34)
RÉF. 99617 Vanne ¼ tour MM 1" ¼ (26 x 34)
RÉF. 99618 Vanne ¼ tour MM 1"1/2 (26 x 34)
RÉF. 99619 Vanne ¼ tour MM 2" (50 x 60)

VANNES COUDE UNION



RÉF. 99612 Vanne coudé union MF 3/4" (20 x 27)
RÉF. 99613 Vanne coudé union MF 1" (26 x 34)

TES ET CROIX LAITON



RÉF. 99581 Té Laiton FF 1/2"
RÉF. 99582 Té Laiton FF 3/4"
RÉF. 99583 Té Laiton FF 1"
RÉF. 99584 Croix Laiton F 1"

VANNES DE SÉCURITÉ ANTIVOL



RÉF. 99611
Vanne de sécurité antivol pour réservoirs et cuves avec 2 clés utilisateurs et 1 clé manager
Femelle/femelle 1"

TES ET CROIX ACIER GALVANISÉ



RÉF. 99585 Té acier galva FF 1"
RÉF. 99586 Té acier galva FF 2"
RÉF. 99587 Croix acier galva F 1"
RÉF. 99588 Croix acier galva F 2"

JAUGES DE NIVEAU FUEL

JAUGE À FLOTTEUR



RÉF. 853035
RÉF. 99575 – Réduction plastique M2" F 1"1/2
- Pour cuve de hauteur maxi 200 cm
- Indication du niveau de liquide en centimètres
- Cadran réversible avec 2 étendues de mesure (0 à 1 500 mm et 0 à 2 500 mm)
- Zone rouge
- Joint d'étanchéité «anti odeur» sur la vitre et le raccordement au réservoir.
- Raccordement M 1"1/2 (40 x 49)

JAUGE ÉLECTRONIQUE OCIO

RÉF. 76001
- Jauge électronique GO / GNR
- Pour gazole et liquides de viscosité similaire (liquides non explosifs, compatibles avec les matériaux de la sonde)

RÉF. 76004
- Tuyau de sonde OCIO
- Tuyau 4 x 6 mm, vendu au mètre, pour jauge 76001

RÉF. 76011
- Pour cuves aériennes ou enterrées (hauteur maxi 4 m)
- Indication du niveau de liquide en litres, cm, ou %
- Le système se compose d'une sonde de pression à barbotage, reliée à un boîtier électronique
- La mesure de niveau se fait en continu
- Distance maxi entre sonde et boîtier : 50 m
- Précision de mesure : +/- 1 %
- Le système permet de paramétrer les dimensions du réservoir, la densité du liquide, et de programmer 2 niveaux d'alarme et de blocage de tout dispositif électrique relié à la jauge
- Alimentation 230 V, protection IP55
- Livré avec un tube de sonde de 10 m
- Possibilité de connecter la jauge avec un logiciel de gestion des stocks

JAUGE ÉLECTRONIQUE DE NIVEAU DE CUVE À ULTRASONS AVEC AFFICHEUR DÉPORTÉ



RÉF. 76200
- Solution simple à installer
- Fonctionne sur tout type de cuve avec insert femelle 2" jusqu'à 3 m de hau
- Convient pour de nombreux types de liquides : GO / FOD /GNR, huile, Ad de refroidissement,...
- Le boîtier émetteur, à fixer sur le haut de la cuve, mesure en continu le niveau de liquide par émission d'ultrasons
- L'émetteur, autoalimenté, transmet les informations par fréquence radio à un récepteur déporté
- Le récepteur est branché sur une prise 230 V, et affiche de 0 à 10 barrettes, selon le niveau de liquide dans la cuve
- Alarme visuelle et sonore de niveau bas
- Portée maximum 200 m




cogétil

GASOIL/GNR/HVO/XTL
ACCESSOIRES

DÉTECTEURS DE NIVEAU POUR CUVES



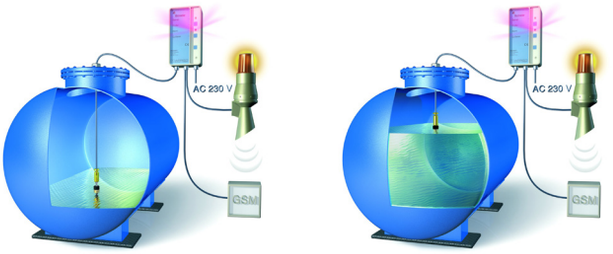

DÉTECTEUR DE NIVEAU HAUT OU BAS

- Alimentation : 230 V
- Liquides détectés: Eau, fioul, gasoil, huile peu visqueuse, etc.
- Température du liquide : -5°C à +50°C
- Dimensions boitier : 97 x 163 x 62 mm
- Contact relais : 1 contact 230 V non alimenté 230 V 2 A
- Alarme visuel :
  - 1 LED verte - appareil sous tension
  - 1 LED rouge – alarme
- Alarme sonore : Buzzer avec touche d'acquittement
- Raccord de fixation sonde : R 1''
- Dimensions sonde (L x Ø) : 85 x 24 mm
- Longueur sonde : 5 m 2 x 0,5 mm
- Sonde : Sonde avec flotteur magnétique plastique et lest laiton
- Distance max sonde : Câble max 50 m


Les détecteurs de niveau sont composés d'une unité de signalisation et d'une sonde de détection à flotteur. La position de la sonde dans le réservoir est réglable en hauteur. Celle-ci est ajustée grâce au presse étoupe du raccord de fixation inclus.


Fonctions :
- Détection de niveau haut ou bas
- Alarme de niveau. La sortie relais permet d'alimenter tous types d'alarmes sonores ou lumineuses supplémentaires (contact 230 V 2 A).
- Commande de pompe ou d'électrovanne

DÉTECTEUR DE NIVEAU HAUT
Lorsque le niveau du liquide monte au-dessus de la sonde positionnée dans la partie haute du réservoir, un signal d'alarme (visuel et sonore) est émis par le boîtier de signalisation.
RÉF. 76040

DÉTECTEUR DE NIVEAU BAS
Lorsque le niveau du liquide baisse en dessous de la sonde positionnée dans la partie basse du réservoir, un signal d'alarme (visuel et sonore) sera émis par le boîtier de signalisation.
RÉF. 76041







DÉTECTEUR DE NIVEAU HAUT ET BAS POUR RÉGULATION DE NIVEAU

- Alimentation : 230 V
- Liquide détectés : Eau, fioul, gasoil, huiles peu visqueuse, etc.
- Température du liquide : -25°C à +55°C
- Dimensions boitier : 50 x 110 x 110 mm
- Raccord de fixation sonde : R 1''
- Longueur sonde : 3 m
- Distance max sonde : Câble max 50 m

Les détecteurs de niveau sont composés d'une unité de signalisation et de deux sondes de détection. Les sondes sont équipées de thermistances lestées. La profondeur d'installation détermine la hauteur de la détection de niveau. Celle-ci peut être aisément ajustée grâce au presse étoupe du raccord de fixation. Ils ne doivent pas être utilisés sur des produits visqueux ou dangereux. Son utilisation est non compatible avec l'essence.

Fonctions :
- Régulation de niveau (commande de remplissage ou de vidange)
- Commande de pompe ou d'électrovanne

DÉTECTEUR DE NIVEAU HAUT ET BAS SPÉCIAL FUEL
RÉF. 76042



PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.29

ESSENCE

cogétil

CUVES DE RAVITAILLEMENT



ADR approved

CUVES DE RAVITAILLEMENT MOBILE 55 L ET 110 L HOMOLOGUÉES ADR

Cuves de ravitaillement en polyéthylène, idéal pour le ravitaillement des petits véhicules.

- Design compactes et ergonomiques pour une manutention optimale
- Soupape de sécurité à bille
- Bouchon de remplissage avec évent de protection anti-déversement.
- Poignée de levage inférieure
- Roue increvables et pied d'appui
- Support porte-pistolet frontal
- Étrier pour le support de la pompe
- Possibilité de fixer la cuves grâce à des sangles
- Pistolet manuel essence
- Flexible essence 3 m antistatique

Tous les récipients peuvent être remplis aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale avec la même quantité de carburant.

LES PLUS PRODUIT

2 VERSIONS DISPONIBLES

- Pompe rotative manuelle aluminium pour essence
- Pompe électrique 12 V, débit 45 L/min, certifiée ATEX, 4 m de câble de mise à la terre avec pince crocodile (câble d'alimentation non fourni)

CUVES DE RAVITAILLEMENT 220 L HOMOLOGUÉES ADR

RÉF. 26224

Cuves de ravitaillement en polyéthylène, idéal pour le ravitaillement sur site. Conformes à l'Annexe A (§ 1.1.2.1 & 1.1.3.6) de la règlementation ADR

- Cuves simple paroi en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 5 mm)
- Passage de fourches pour levage à plein
- Poignées de manutention et plots de maintien de sangles d'amarrage (non fournies)
- Pompe électrique 12 V, débit 45 L/min, certifiée ATEX
- 4 m de câble de mise à la terre avec pince crocodile (câble d'alimentation non fourni)
- Bouchon de remplissage en aluminium de 2" avec soupape de sécurité intégrée.
- Filtre d'aspiration.
- 4 m de tuyau flexible pour carburant
- Pistolet automatique



Code	Désignation	Capacité (L)	Pompes	Dimensions (mm)	Poids (Kg)
26220	CUVE DE RAVITAILLEMENT PE	55	Rotative manuelle	460x360x900	9
26221	CUVE DE RAVITAILLEMENT PE	55	12V 45l/min ATEX	460x360x900	9
26222	CUVE DE RAVITAILLEMENT PE	110	Rotative manuelle	460x440x1100	13
26223	CUVE DE RAVITAILLEMENT PE	110	12V 45l/min ATEX	460x440x1100	13
26224	CUVE DE RAVITAILLEMENT PE	220	12V 45l/min ATEX	912x601x622	24

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

cogétil

ADBLUE® STOCKAGE

CUVES DE TRANSPORT

L'AdBlue® ne rentre pas dans la catégorie des matières dangereuses, il n'est pas concerné par la règlementation ADR.

CUVE MOBILE DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® 75 L

RÉF. 40417

- Réservoir en polyéthylène
- Pompe 12V 17 L/min fixée sur la cuve
- Pistolet plastique manuel
- 3m de flexible de refoulement
- Soupape de sécurité à bille / Bouchon event
- Roues pleines

Solution de stockage et distribution tout en 1



CUVES DE RAVITAILLEMENT 55 L & 110 L

RÉF. 40415 - Cuve de ravitaillement 55 L
RÉF. 40416 - Cuve de ravitaillement 110 L

- Cuve simple paroi en PEHD rotomoulé, épaisseur 5 mm
- Idéales pour les appoints sur site (chantiers, travaux agricoles,...)
- Faible encombrement et très maniables
- Remplissage & transport en position verticale ou horizontale
- Poignée de manutention, roues gonflables
- Pompe manuelle rotative, flexible 3 m, pistolet verseur
- Bouchon de remplissage à double soupape, vanne de sécurité en partie basse



CUVE DE TRANSPORT ADBLUE® 200 L

RÉF. 40432

- Cuve polyéthylène avec passage pour fourches de manutention et poignées pour le transport à vide
- Système d'aspiration intégralement étanche avec crépine à clapet
- Bouchon 2'' étanche pour le remplissage / Event anti-débordement
- Pompe à membrane électrique 12V débit 35 L/min avec 4 m de câble et pinces batterie
- 4 m de tuyau de refoulement avec pistolet manuel bec inox
- Logements prévus pour l'enroulement du flexible et le rangement du pistolet

Solution efficace et économique pour ravitaillement sur site: travaux publics, exploitations agricoles...

Manutention facile et rapide avec poignées pour le transport à vide



PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.41

ADBLUE®
STOCKAGE

cogétil

CUVES DE STOCKAGE ÉQUIPÉES

L'AdBlue® n'étant pas considéré comme un produit polluant au titre de la réglementation sur la protection de l'environnement, il peut être stocké en cuve simple paroi, sans bac de rétention. Cependant, compte tenu de la sensibilité du produit à la température, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à +30°C).

CUVES DE STOCKAGE SIMPLE PAROI ADBLUE® 2 400 L ET 3 000 L



RÉF. 40127 - Version 2 400 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 850 x 790 x 1 950 mm
Poids à vide : 195 Kg

RÉF. 40137 - Version 3 000 L
Dimensions (Lxlxh) : 1 850 x 1 150 x 1 950 mm
Poids à vide : 215 Kg

- Cuve simple paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- Stable et rigide, grâce à un bandage en tube d'acier galvanisé
- Jauge / Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230 V 35 L/min
- Support acier inox avec repose-pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m avec pistolet automatique et compteur digital

CUVES DE STOCKAGE DOUBLE PAROI ADBLUE® 1 500 L ET 2 000 L



RÉF. 40113 - Version 1 500 L
RÉF. 40114 - Version 2 000 L

- Cuve double paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve
- Jauge / Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230 V 35 L/min fixé sur la cuve (pour version 2 000 L)
- Support acier inox avec repose-pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m avec pistolet automatique et compteur digital

CUVES DE STOCKAGE DOUBLE PAROI ADBLUE® 750 L ET 1 000 L



RÉF. 40111 - Version 750 L
RÉF. 40112 - Version 1 000 L

- Cuve double paroi en PEHD garantis 10 ans pour stockage à l'intérieur d'un local
- Stable et rigide, grâce à un double bandage en tube d'acier galvanisé
- Contrôle optique des fuites
- Jauge graduée
- Poignées pour le transport à vide
- Groupe électrique à membrane 230 V 35 L/min à fixer au mur
- Flexible de refoulement 6 m
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital selon modèle
- Support acier inox avec repose-pistolet
- Livré monté, prêt à l'emploi

Code	Désignation	Débit max (L/min)	Voltage (V)	Pistolet	Compteur digital	Dimensions (mm)	Poids (Kg)
40111	CUVE DE STOCKAGE 750 L	35	230	Automatique	Oui	1 200 x 660 x 1 485	46
40112	CUVE DE STOCKAGE 1 000 L	35	230	Automatique	Oui	1 420 x 660 x 1 685	59
40113	CUVE DE STOCKAGE 1 500 L	35	230	Automatique	Oui	1 720 x 770 x 1 800	110
40114	CUVE DE STOCKAGE 2 000 L	35	230	Automatique	Oui	2 200 x 770 x 1 800	145

P.42 PHOTOS NON CONTRACTUELLES


cogétil
cogétil
cogétil
cogétil
cogétil

ADBLUE®
STOCKAGE

cogétil

CUVES DE STOCKAGE ÉQUIPÉES

CUVES DE STOCKAGE EXTÉRIEURES ADBLUE® CYLINDRIQUE - DOUBLE PAROI PEMD ÉQUIPÉES

Cuve AdBlue® – Débit 35 L/min est une solution complète et sécurisée pour le stockage et la distribution d'AdBlue®. Conçue en polyéthylène moyenne densité (PEMD) traité anti-UV, cette cuve double paroi garantit une résistance optimale aux conditions extérieures.

- Cuve double paroi en PEMD pour le stockage en extérieur
- Indicateur de niveau de cuve jauge déportée
- Porte cadenassable (cadenas ou serrure + 3 clés fournis)
- Jauge électronique de niveau
- Capteur de détection de fuites entre les 2 parois
- Pompe AdBlue Piusi à membrane – 230V 35l/mn
- Compteur numérique
- Flexible de refoulement EPDM 8 m avec pistolet automatique
- Raccord de remplissage TODO 2"
- Kit d'aspiration avec clapet crépine
- Évent de dégazage



CUVE 2 500 L

RÉF. 81622 - sans enrouleur
RÉF. 81623 - avec enrouleur
RÉF. 81626 - Pré-équipé
• Dimensions : L. 2 300 x l. 1 800 x h. 2 000 mm



CUVE 3 500 L

RÉF. 40350/B - sans enrouleur

• Dimensions : D. 2 120 x l. 1 900 mm



CUVE 5 000 L

RÉF. 81624 - sans enrouleur
RÉF. 81625 - avec enrouleur
RÉF. 81627 - Pré-équipé
• Dimensions : L. 2 300 x l. 1 800 x h. 2 000 mm

CUVES DE STOCKAGE EXTÉRIEURES ADBLUE® AVEC ARMOIRE - DOUBLE PAROI PEMD ÉQUIPÉES

Cuve AdBlue® avec armoire intégré – PREMIUM offre une solution tout-en-un. Elle intègre une armoire sécurisée qui protège les équipements de distribution (pompe, tuyaux, pistolet) des intempéries et des actes de vandalisme grâce à un système de fermeture renforcé. De plus, cette configuration permet une organisation optimale, facilitant l'accès et l'utilisation des équipements.



CUVE 5 000 L

RÉF. 81618 - sans enrouleur
RÉF. 81619 - avec enrouleur
RÉF. 81628 - Pré-équipé
• Dimensions : L. 2 750 x l. 2 340 x h. 2 100 mm



CUVE 10 000 L

RÉF. 81614 - sans enrouleur
RÉF. 81615 - avec enrouleur
RÉF. 81629 - Pré-équipé
• Dimensions : L. 3 400 x l. 2 450 x h. 2 750 mm

OPTION DISPONIBLE SUR DEMANDE :

- Gestion de flotte AGILIS ou BSMART
- Régulateur de température de la cuve

cogétil

ADBLUE® STOCKAGE

ÉQUIPEMENTS ET RACCORDS POUR CUVES

JAUGE ADBLUE®



JAUGE A ULTRASONS

RÉF. 76200

- Pour cuves aériennes (hauteur maxi 3 m)
- Convient pour de nombreux types de liquides :GO/FOD, AdBlue®, eau, liquide de refroidissement,...
- Un boîtier émetteur, à fixer sur le haut de la cuve, mesure en continu le niveau de liquide par émission d'ultrasons
- L'émetteur, auto-alimenté, transmet les informations par fréquence radio à un récepteur déporté (maximum 200 m)
- Le récepteur est branché sur une prise 230 V, et affiche de 0 à 10 barrettes, selon le niveau de liquide dans la cuve
- Alarme visuelle et sonore de niveau bas



JAUGE ELECTRONIQUE ADBLUE®

RÉF. 76240

- Pour cuves aériennes ou enterrées (hauteur maxi 4 m)
- Indication du niveau de liquide en litres, cm, ou %
- Le système se compose d'une sonde de pression à barbotage, reliée à un boîtier électronique
- La mesure de niveau se fait en continu
- Distance maxi entre sonde et boîtier : 50 m
- Précision de mesure : +/- 1 %
- Le système permet de paramétrer les dimensions du réservoir, la densité du liquide, et de programmer 2 niveaux d'alarme et de blocage de tout dispositif électrique relié à la jauge
- Alimentation 230 V, protection IP55
- Livré avec un tube de sonde de 10 m
- Possibilité de connecter la jauge avec un logiciel de gestion des stocks (RÉF. 76011)

REMPLISSAGE ADBLUE®



RACCORD TODO INOX

RÉF. 24913

- Raccord rapide de sécurité auto obturant (clapets)
- Protection maximale de l'AdBlue® contre toute contamination par des agents extérieurs (poussières, eau, ...)
- Coupleur mâle pour citerne
- Corps en acier inox 316 L, joints en EPDM
- Clapet Ø 50, raccordement 2'' F (50 x 60)



RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM M2'' DN50

RÉF. 99641



BOUCHON POUR RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM DN50

RÉF. 99645



COUDE INOX FF1''

RÉF. 24903

COUDE INOX MF1''

RÉF. 24904

COUDE INOX MF2''

RÉF. 24907

PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.45

HUILE

cogétil

CUVES DE STOCKAGE HUILES USAGÉES

CRÉER VOTRE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES HUILES USAGÉES EN 3 ÉTAPES

1. Cuve de récupération double paroi
- Connecter votre kit de transfert pneumatique au coude 1'' de la cuve
- La cuve est équipée d'un raccord 2'' pour le soutirage des huiles usagées

2. Kit de transfert des huiles pneumatiques
- Connecter votre kit de transfert pneumatique au coude 1'' de la cuve
- La pompe doit être positionnée au plus proche du liquide pompé

3. Flexible de liaison pompe/cuves
- Choisissez la longueur de votre choix pour connecter la pompe à votre cuve de stockage

N°1 - CUVES DE RÉCUPÉRATION HUILES USAGÉES




- Cuves en polyéthylène haute densité
- Parois intérieures enduites d'une pellicule "anti-odeurs", qui renforce la résistance chimique du matériau.
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- Deuxième enveloppe traitée anti-UV
- Jauge de niveau en litres
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons taraudés F 2'' (50/60)
- Coude acier galvanisé F3/4''

Équipement pour soutirage
- Kit d'aspiration rigide pour soutirage
- Raccord symétrique coudé DN50

Nous vous recommandons d'arrimer la cuve pour éviter le risque de basculement

RÉF. **40800** – 750 L
RÉF. **40801** – 1 000 L
RÉF. **40802** – 1 500 L
RÉF. **40803** – 2 000 L

N°2 - KITS DE TRANSFERT PNEUMATIQUE HUILES USAGÉES

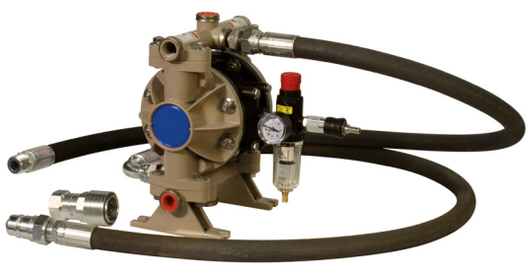

Kit à installer ou raccorder aux bacs ou chariots de vidange.
Le système de pompage doit être installé au plus proche du liquide pompé.

- Pompe à membrane pour huiles usagées, 1:1 pneumatiques
- Raccords rapides d'air comprimé
- Filtre manodétendeur 60 m³/h
- Flexible hydraulique à tresse métallique SN19 L. 1,5 m (avec raccords de réduction)
- Raccords rapides d'alimentation produit

RÉF. **47601** – Pompe à membrane 1''

3 - FLEXIBLES DE LIAISON POMPES/CUVES



Flexibles Ø 19 mm avec 2 raccords sertis M 3/4'' (20x27)
Flexible 1,5 m 1SN19 sertis M 3/4'' - RÉF. **44901**
Flexible 4 m 1SN19 sertis M 3/4'' - RÉF. **44904**
Flexible 10 m 1SN19 sertis M 3/4'' - RÉF. **44910**
Flexible 15 m 1SN19 sertis M 3/4'' - RÉF. **44915**

Flexibles Ø 19 mm avec 1 raccords sertis M 3/4'' (20x27) et 1 raccord coudé 90° M ¾''
Flexible 1,5 m 1SN19 sertis M 3/4'' - RÉF. **44902**
Flexible 10 m 1SN19 sertis M 3/4'' - RÉF. **44911**
Flexible 15 m 1SN19 sertis M 3/4'' - RÉF. **44916**
Pression max 100 bar

cogétil

HUILE

CUVES DE STOCKAGE HUILES USAGÉES

Règles de base en matière de stockage de produits potentiellement polluants (Extrait de l'Arrêté du 2 février 1998) : tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir ; 50% de la capacité totale des réservoirs associés.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'HUILES USAGÉES À DIRECTEMENT CONNECTER SUR DES CHARIOTS OU BACS DE VIDANGE



- Cuves en polyéthylène haute densité
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- 2e enveloppe traitée anti-UV
- Jauge de niveau en litres
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons taraudés F 2" (50/60)
- Pompe à membrane en aluminium 1:1 fixée sur platine métallique
- Raccordement pompier DN 50 pour le soutirage
- 2 m de flexible d'aspiration 1"1/4 avec raccord rapide femelle pour connexion sur chariot ou bac de vidange
- Bac anti-goutte

Nous vous recommandons d'arrimer la cuve pour éviter le risque de basculement.

RÉF. **970380** – 750 L
RÉF. **970381** – 1 000 L
RÉF. **970382** – 1 500 L
RÉF. **970383** – 2 000 L

CUVES PEHD POUR RÉCUPÉRATION DES HUILES USAGÉES

- Cuves en polyéthylène rotomoulées de forte épaisseur (+ de 6 mm)
- La cuve est intégrée dans un bac de rétention muni d'un capot étanche (pluie, ruissellement)
- Traitées anti UV, ces cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur



Équipements

- Ouverture Ø 420 mm avec couvercle verrouillable
- Entonnoir amovible avec filtre
- Soutirage par flexible (non fourni) jusqu'à Ø 110 mm
- Évent de ventilation

OPTIONS SUR DEMANDE



Jauge ultrasonique avec indicateur déporté et alarme sonore de niveau haut

RÉF. **76200**

Code	Désignation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
40012	CUVE RÉCUPÉRATION HUILES USAGÉES 1235 L	1970x1280x1260	135 kg
40026	CUVE RÉCUPÉRATION HUILES USAGÉES 2500 L	2620x1450x1600	230 kg

PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.63

HUILE

cogétil

CUVES DE STOCKAGE HUILES NEUVES

CUVES DE STOCKAGE HUILES NEUVES



- Cuves en polyéthylène haute densité
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve
- 2e enveloppe traitée anti-UV
- Jauge de niveau en litres
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons taraudés F 2" (50/60)
- Pompe pneumatique 5:1 double effet avec rallonge pour cuve
- Ensemble détendeur, épurateur lubrificateur FF ¼" pour une protection de la pompe optimale
- Pistolet compteur digital
- Enrouleur automatique équipé de 10 m de flexible hydraulique 1SN13 fixé sur la cuve
- Bac antigoutte pour pistolet
- Raccordement pompier DN50 pour le remplissage

Nous vous recommandons d'arrimer la cuve pour éviter le risque de basculement



- Cuve double paroi avec :
  - Cuve intérieure en polyéthylène haute densité
  - Cuve extérieure paroi en tôle d'acier galvanisé double face
- Une palette support en acier galvanisé solidaire de la cuve
- Poignées pour un déplacement aisé
- Jauge de niveau en litres
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons avec bonde centrale 2" F (50x60)
- Pompe pneumatique 5:1 double effet avec rallonge pour cuve
- ensemble détendeur, épurateur lubrificateur FF ¼" pour une protection de la pompe optimale
- Pistolet compteur digital
- Enrouleur automatique équipé de 10 m de flexible hydraulique 1SN13 fixé sur la cuve
- Bac antigoutte pour pistolet

RÉF	45310	45311	45312	45313	45157	45156	45256
TYPE DE CUVE	PEHD / PEHD				PEHD/GALVA		
TYPE D'HUILE	De SAE15/130 à SAE15/240				De SAE15/130 à SAE15/240		
CAPACITÉ	750 L	1 000 L	1 500 L	2000 L	700 L	1 000 L	1 500 L
RAPPORT DE COMPRESSION	5:1				5:1		
PRESSION D'AIR	2 à 10 bar				2 à 10 bar		
PRESSION D'AIR RECOMMANDÉE	6 – 8 bar				6 – 8 bar		
CONSOMMATION D'AIR À 8 BAR	580 L/min				580 L/min		
PRESSION D'HUILE À 8 BAR	40 bar				40 bar		
DÉBIT D'HUILE À 8 BAR	20 L/min				20 L/min		
RACCORD DE CONNEXION D'AIR	¼" rapide				¼" rapide		



cogétil

SOLUTION DE RÉTENTION

BACS ET PLATEAUX DE RÉTENTION PLASTIQUE

PLATEAUX DE RÉTENTION PLASTIQUE



PLATEAU DE RETENTION 18L

RÉF. **182107**

- Plateaux 100% PEHD sans caillebotis de 18L pour la rétention de petit conditionnement
- Produit éco-conçu : 30 % de matière recyclée, entièrement recyclable avec une conception optimisée et plus léger



PLATEAU DE RETENTION 40L

RÉF. **182105**

- Plateaux 100% PEHD sans caillebotis de 40L pour la rétention de petit conditionnement
- Produit éco-conçu : 30 % de matière recyclée, entièrement recyclable avec une conception optimisée et plus léger



PLATEAU DE RETENTION 60L

RÉF. **182106**

- Plateaux 100% PEHD sans caillebotis de 60L pour la rétention de petit conditionnement
- Produit éco-conçu : 30 % de matière recyclée, entièrement recyclable avec une conception optimisée et plus léger

BACS DE RÉTENTION PLASTIQUE

FABRICATION FRANÇAISE · RECYCLÉ ET RECYCLABLE · ÉCO-CONÇUS · GARANTIE 5 ANS

















- Caillebotis amovible en acier galvanisé ou plastique, compatible avec l'ensemble des liquides type huile, graisse...
- Design emboîtable pour un gain de place lors du transport et du stockage
- Solution idéale pour le stockage sécurisé des produits chimiques et autres matières dangereuses, en conformité avec les exigences environnementales
- Produit éco-conçu : fabrication intégrant 30 % de matière recyclée et produit 100 % recyclable.

Caillebotis galvanisé	Caillebotis plastique	Capacité	Capacité de rétention	Charges admissibles	Dimensions (LxlxH)	Poids (Kg)
182100	**182108**	1 FÛT 200 L	225 L	300 Kg	925 x 755 x 555	18
182102	**182109**	2 FÛTS 200 L	240 L	550 Kg	1 300 x 900 x 390	28
182103	**182111**	4 FÛTS 200 L	450 L	1 100 Kg	1 300 x 1 300 x 485	50
182101	**182110**	1 IBC 1 000 L	1 100 L	1 500 Kg	1 380 x 1 280 x 1 000	75
182104	**182113**	2 IBC 1 000 L	1 050 L	3 900 Kg	2 500 x 1 300 x 530	150

PHOTOS NON CONTRACTUELLES P.65