NUTRiline aseptic

Hochviskose Lebensmittel (max. Dichte: 1,4 g/cm³)


NUTRiline aseptic für hochviskose Lebensmittel
und sensible Flüssigkeiten.



- **IBC mit flexiblem Innenbehälter (FlexBag)**
- **Integrierte, hitzebeständige Auslaufarmatur**
- **Verzinkter, leicht zu reinigender Stahlrohrrahmen**
- **Pflegeleichte Kunststoffpalette ohne bodenberührende Metallteile**
- **Ready-to-Fill, keine Montage oder Vorreinigung**
- **Optimiert für sterile Befüllung und Entleerung**
- **Rückgabe und Wiederverwendung über das PackOne-System**

Produkt	Innen-behälter	Paletten		Ventil	Elpo-Anschluss	AirAssist Anschluss
	Volumen Liter	Kunststoff L x B x H	Gewicht kg (ca.)	DN 50		
NUTRiline aseptic (Lebensmittel)	600	1200 x 800 x 1013	36	●	–	●
	1000	1200 x 1000 x 1063	43	●	●	–
	1000	1200 x 1000 x 1063	43	●	–	●

- Kosher Zertifikat
- Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung

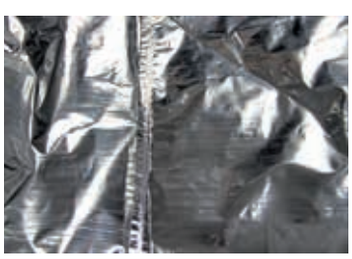

Strahlensterilisierter Inliner
mit Sauerstoffbarriere und UV-Schutz



TopFill
mit Elpo-Anschluß für niedrigviskose (< 6000 mpas) Produkte



AirAssist
mit luftunterstützter Entleerung für hochviskose (> 8000 mpas) Produkte

BEFÜLLUNG



FlexBag

- Aussenhülle aus PE-Gewebe
- LDPE-Inliner für längere Mindesthaltbarkeit:
  - Mehrlagig, metallisiert
  - Strahlensterilisiert 15 kGy
  - Keim- und Sporenfrei
  - Luftleer
  - Mit Sauerstoffbarriere
  - UV-Schutz
- Hohe Beständigkeit gegen Flexcracks
- Patentierte Faltung gewährleistet volles Füllvolumen
- FDA- konform gemäß EN 10/2011, Halal, Kosher



Elpo Anschluss


- Für die gängigen Abfüllsysteme der Lebensmittelindustrie
- Bedampfbar bis 125°C



Sicherheit

- Ventil ist manipulationsgeschützt (verplombt)
- Separater, aufsteckbarer Griffhebel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
- Aufgesetzte Ventil-Verschlussklappe blockiert das Öffnen
- Aseptic Indikator zeigt Sterilität an (rot = steril)

ENTNAHME

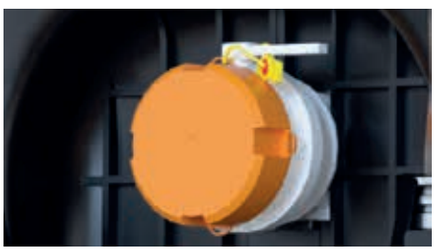

Ventil

- Klappenhahnventil ermöglicht Unterspiegel-befüllung und schnelles Entleeren
- Gehäuse und Klappe aus POM, min 5 x bedampfbar bis 125° C
- Hitzebeständige Silikondichtung (dicht auch nach mehrfacher, steriler Teilentnahme)
- Mit Milchrohrgewinde (DIN 11851) für gängige Anschlüsse in der Lebensmittelindustrie



AirAssist Anschluss

- Luftanschluss zum Aufblasen des Luftkissens
- Sterile Entleerung hochviskoser Flüssigkeiten durch Entfaltung des separaten Luftkissens



AirAssist Box

- Die AirAssist Box steuert den Luftdruck des Luftkissens synchron zur Entleerung
- Sicherheitsventile vermeiden Überdruck und Beschädigung des Inliners
- Einfach anzuschließen, analog zu Edelstahl IBC

MODULARE SPEZIALISTEN

1000 Liter

Kunststoffdeckel
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stahl-Kreuzverband

Innenbehälter aus
UV-stabilisiertem HDPE

Füllstandsskala



Stahl-Etikettierschild
722 mm x 390 mm (2816 cm²)
Optional:
Rückseite
722 mm x 350 mm (2527 cm²)
Außenseite
605 mm x 350 mm (2118 cm²)



Individualisierung
durch Aufkleber
möglich


Ventil: DN 50, DN 80

Kunststoff-Eckschoner
bei UN-IBC

Stahltraverse auf Palette

Kunststoffpalette
Kombipalette
Holzpalette







Kufenpalette Kunststoff
12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Rahmenpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)

Rahmenpalette Kombi
12/10 (1200 x 1000 mm)

Kufenpalette Holz (IPPC)
12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Flachpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)